高精達
SUPER TOOLING

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

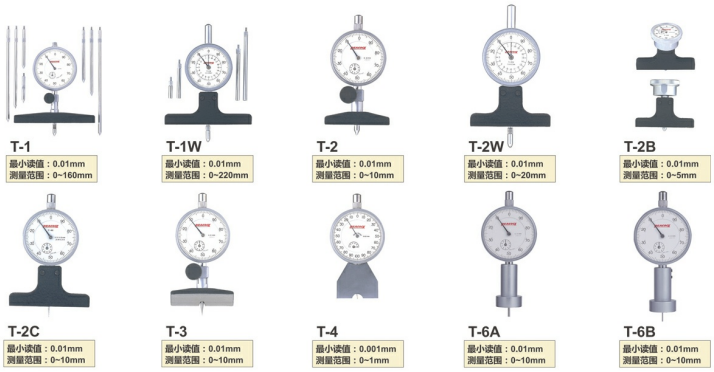

针盘式深度计

深度计 | 孔深测量 | 针盘式

PEACOCK

型号 | T-1

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途

针盘式深度计，可量测孔口至孔底部的距离
适用于测量孔的深度，窄槽的深度和台阶的高度值

特点

以给定的标准力测量被测物体，所以测量值非常精确
根据测量范围，更换对应延长杆
根据不同用途，可定制特殊形状底座的深度规

规格参数

型号	最小读值（mm）	测定范围（mm）	精度（um）	基座尺寸 长x宽mm	量表指示范围（mm）	测定压力（N）以下	量表型号	标准测头
T-1	0.01	0-160	±20	120x14	20	2.0	207F-T	760102
T-1W	0.01	0-220	±20	100x11	20	2.0	207WF-T	760102
T-2	0.01	0-10	±15	60x14	10	1.4	107F-T	760102
T-2W	0.01	0-20	±20	75x11	20	2.0	207EF-T	760102
T-2B	0.01	0-5	±20	75x11	5	1.4	196B-T	XS-315
T-2C	0.01	0-10	±15	75x11	10	1.4	107F-T	XT-2C
T-3	0.01	0-10	±15	60°锥状	10	1.4	107F-T	XT-3
T-4	0.001	0-1	±5	40x10	1	1.5	5F 逆刻划	X-4
T-6A	0.01	0-10	±15	直径25	10	1.4	107F-T	XS-803
T-6B	0.01	0-10	±15	直径25	10	1.4	107F-T	XS-804