


## 增速主轴

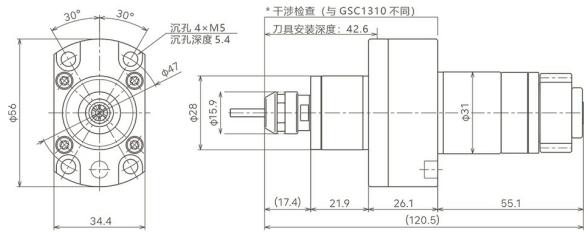

 NAKANISHI

型号 | NGS-3140-CTZ01

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

用途	可安装在CNC自动车床的旋转刀具单元上，利用机床自身动力进行旋转。
特点	与传统旋转刀具相比，其转速最高可提升4.3倍，从而最大限度地扩大数控CNC自动车床的加工范围。在机床指令转速 $10,000\text{min}^{-1}$ 下，主轴最高转速达 $43,000\text{min}^{-1}$ ，大幅提升小径加工与高速切削效率。 适用CNC车床：A20、D25、L20、L32、M32等。

## 规格参数

型号	编号	外径	最大转速	主轴精度	筒夹型号	重量
NGS-3140-CTZ01	7915	φ31mm	43,000min <sup>-1</sup>	1μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35 mm)	582g
标准配件 选 配	夹头螺母 ( K-265 ) /扳手 ( 12×14 ) : 2把; 内六角螺栓 ( M5×30 ) : 4个/注油器/注油嘴 筒夹 ( CHK ):Φ0.5-Φ6.35 mm					