电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

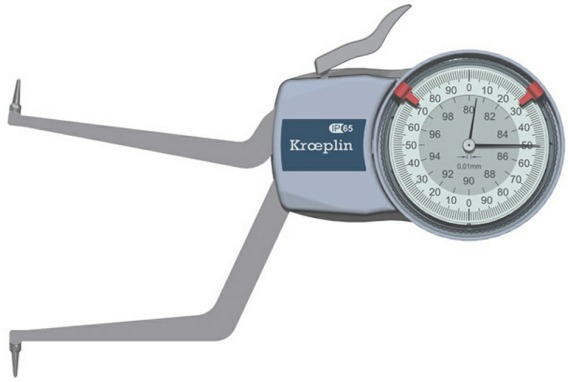

机械式内测卡规

Kroeplin

型号 | H280

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
IP65，优化的测力，准确的测量，符合人体工程学设计
刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起，公差标记读取方便
所有机械卡规可提供“英制式”
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量

用途

用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸

规格参数

型号	L250	H250	L260	H260	L270	H270	L280	H280	L350	L370	L390	L415	H415	L440	H440	L470	H470
量程Mes	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	50	50	50	50
测量范围Meb	50-70	50-70	60-80	60-80	70-90	70-90	80-100	80-100	50-80	70-100	90-120	15-65	15-65	40-90	40-90	70-120	70-120
显示范围Azb	49.5-70.5	49.5-70.5	59.5-80.5	59.5-80.5	69.5-90.5	69.5-90.5	79.5-100.5	79.5-100.5	49.5-80.5	69.5-100.5	89.5-120.5	14.5-65.5	14.5-65.5	39.5-90.5	39.5-90.5	69.5-120.5	69.5-120.5
刻度Skw	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05
允许误差G	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
重复性极限r	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.025	0.04	0.025	0.04	0.025
测力min	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
测力max	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9
重量	265	195	270	200	270	200	270	200	370	375	380	415	355	420	370	420	370
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65
可动测点Hb	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5
固定测点Hf	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5
测头类型	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2
最大沟槽深度A	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	5.5	5.5	8.3	8.3	8.3	8.3
最小沟槽宽度B	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4
最大测量深度L	85	85	85	85	85	85	85	85	132	132	132	188	188	192	192	192	192
图片																	
电子式E 机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	E	E	E	M	E	M	E	M
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51