



FISSO
Swiss Made



Strato 系列 万向磁性座 （标准型）

特点：

红色Strato系列为具有现代感设计之产品，可以轻松准确的在所需的位置,即时定位。
三个关节可被中间的旋钮快速锁紧与轻易放松,高钢性的结构确保其重复性的精度,提高工作效能。
在STRATO系列中,有区分为标准型和精密型两种系列。

XS13



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
XS13.20	210	130	φ8	KM-03C φ30 X 25	150 (15)
XS13.30	185	130	φ8	不含磁性座	—
XS13.41	201	130	φ8	直柄 φ10 X 40	—
XS13.50	220	130	φ8	34 x 30 x 35	300 (30)

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

S-20



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
S-20.10	310	200	φ8	MB-PB 60 X 50 X 55	800 (80)
S-20.20	335	200	φ8	KM-04C φ40 X 30	300 (30)
S-20.50	255	200	φ8	不含磁性座	—

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

Strato 系列 万向磁性座 （标准型）

M-28



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
M-28.20	365	280	φ8	真空吸盘 φ88 X 27	真空吸盘
M-28.30	335	280	φ8	不含磁性座	—
M-28.40	385	280	φ8	花岗石底座 150x120x50x50	花岗石座
M-28.50	390	280	φ8	MB-PR 75 x 50 x 55	1000 (100)

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

Strato u-Line 系列 万向磁性座 （高精密型）

特 点：

Strato u-Line 是由标准型扩展到高刚性关节臂的连结与精密的微调装置，是使用在高重复性 / 高精度区域的最佳选择。

AP



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
AP13.10	228	130	φ8	MB-PM 40 X 40 X 40	600 (60)
AP13.30	185	130	φ8	不含磁性座	—
AP20.10	317	204	φ8	MB-PB 60 X 50 X 55	800 (80)
AP20.30	259	204	φ8	不含磁性座	—

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

Strato u-Line 系列 万向磁性座 （高精密型）

特点：

Strato u-Line 是由标准型扩展到高刚性关节臂的连结与精密的微调装置，是使用时在高重复性 / 高精度区域的最佳选择。

AP28



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	底座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
AP28.10	399	287	Φ8	MB-PB 60 X 50 X 55	800 (80)
AP28.20	369	287	Φ8	真空吸盘 Φ88 X 27	—
AP28.30	342	287	Φ8	不含磁性座	—
AP28.50	399	287	Φ8	MB-PR 75 X 50 X 55	1000 (100)

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

AP33



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	底座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
AP33.10	444	330	Φ8	MB-PR 75 X 50 X 55	1000 (100)
AP33.20	438	330	Φ8	花岗石底座 150x120x50x50	—
AP33.30	386	330	Φ8	不含磁性座	—

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

Classic 系列 万向磁性座 （机械式，表面镀硬铬）

1113



1113.10



MB-PS

型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
1113.10	220	130	Φ8	34 x 30 x 35	300
1113.20	185	130	Φ8	不含磁性座	—

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

2220



2220.10



2220.50



KM-04C



MB-PB

型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
2220.10	310	200	Φ8	60 x 50 x 55	800
2220.30	255	200	Φ8	不含磁性座	—
2220.40	310	200	Φ8	77 x 48 x 55	600
2220.50	335	200	Φ8	Φ 40 x 30	300
2220.60	310	200	Φ8	91 x 52 x 55	600

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

Classic 系列 万向磁性座 （机械式，表面镀硬铬）

Model	L mm	L1 mm	M ¹	L2 mm	M ²
3328.40	288	161	M8	127	M6
3340.10	407	220	M8	187	M8



3328.40



3340.10



MB-PR

型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	底座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
3328.40	390	280	Φ8	MB-PR 75 X 50 X 55	1000 (100)
3340.10	510	400	Φ8	MB-PR 75 X 50 X 55	1000 (100)

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。



4445.10



MB-PL



MB-PR

型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	底座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
4445.10	568	450	Φ8	MB-PR 75 X 50 X 55	1000 (100)
4445.30	585	450	Φ8	MB-PL 117 X 50 X 55	1500 (150)

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

Classic 系列 大型万向磁性座 （机械式，表面镀硬铬）



6463.49



6463.10



MB-PL



型 号	主柱 + 磁座	主 柱	夹具孔径	基座尺寸	最大吸着力
	全长 mm	全长 mm	mm	mm	N (Kgf)
6463.10	740	630	Φ8	MB-PL 117 X 50 X 55	1500 (150)
6463.49	1210	630	Φ8	2 X 117 X 50 X 55	2 x 1500 (300)

※ 客户没有指定的情况下，我公司提供日本 KANETEC 原厂磁座，瑞士 FISSO 也是使用 KANETEC 磁座。

特殊应用

特点：

万向支架装置夹具后，可以应用在光学、摄影、线路板检查、维修装配及在实验室或测试环境中使用。



M-28.100



6362.80

Quick clamps



KT1 ST
quick
clamp

材质 钢



KT1 INOX
quick
clamp

材质 不锈钢

KT1 ALU
quick
clamp

材质 铝

KT2 ST
quick
clamp

材质 钢



KT2 ST
quick
clamp

材质 钢

KT2 ALU
quick
clamp

材质 铝

KT3 ST
quick
clamp

材质 钢



KT3 ST
quick
clamp

材质 钢



KT3 ST
quick
clamp

材质 钢



KT4 ST
quick
clamp

材质 钢



Quick clamp with
plastic jaws

塑料爪

型 号	主柱 + 磁座	主 柱	基座尺寸	塑料夹
	全长 mm	全长 mm	mm	mm
M-28.100	433	280	Φ150	50


型 号	主柱 + 磁座	主 柱	上方卡钳	底部卡钳
	全长 mm	全长 mm		
4340.80	—	450	KT3 ST	KT3 ST
6362.80	—	620	KT3 ST	KT4 ST

万向虎钳

型 号	100	700	200	800
样 式	板面夹持	板面夹持	台面固定	台面固定
爪 宽	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm
最大夹持长度	70 mm	100 mm	70 mm	100 mm
夹持深度	38 mm	50 mm	38 mm	50 mm
固定方式	Clamp-on	Clamp-on	Bolt-on	Bolt-on
允许最大桌面夹持厚度	80 mm	80 mm	—	—
夹 持 力	1500N	3000N	1500N	3000N
左右摆动幅度	90°	90°	90°	90°
旋转角度	360°	360°	360°	360°



同心度检查器

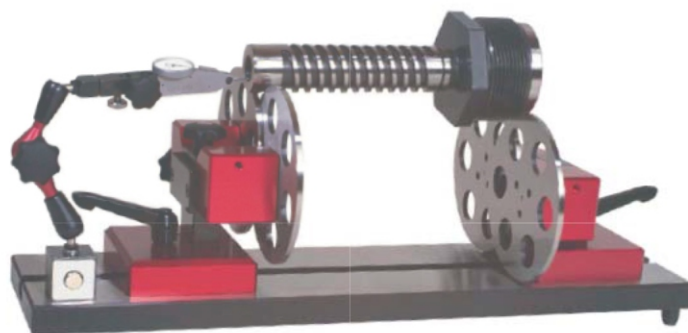

订购编号	配 备	技 术 资 料
6.300	转轮和 500mm 底座	精度0.005mm ; 单边转轮可以调上 / 下 工件直径差异补正最大 60mm ; 适用工件最大径 240mm 最大承载重量 24Kg
6.301	只有转轮没有底座	
6.302	转轮和 1000mm 底座	

中国代理商：



高精達
SUPER TOOLING

深圳市高精达精密工具有限公司

深圳市福田区八卦岭工业区 423 栋 5 楼 511-513室

邮箱: inquiry@supertooling.com

网址: www.supertooling.com

电话: (0755) 8226 7222 传真: (0755) 8226 7333