电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

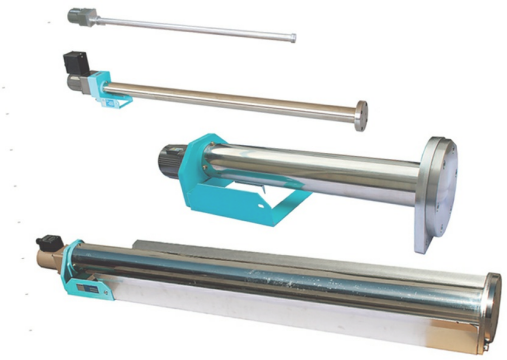

螺旋磁力输送机

KANETEC

型号	KSC-W
产地	日本·Kanetec

产品描述

用途

广泛用作在机床加工过程中排出的切屑在出机和收集之间的运输工具。此时，如遇油粘在切屑上，可在传输路线过程中通过自然滴落
适用于从齿轮切割机，立铣床和铣床转移切屑
还可用于颗粒状零件的连续转移

特点

非常适合安装在有限的狭窄空间中
防水功能，可收集液体中的切屑
结构简单，出色的耐用性和安全性，几乎不需要维护
可机械移动（旋转）部分被封装在一个封闭的圆柱体中，无需担心接触伤害
具有出色的处理能力并保持较高的运输效率
切屑由螺旋滑块运动携带，运动会导致粘附油有效地脱落
结构上无油池，油的自然滴落是提高液体收集效率的理想选择
大部分工作由永磁体处理，运行成本低，只需少量的功率即可驱动旋转

规格参数

<table>
<tr><th>型号</th><th>尺寸(mm)</th><th>总长度</th><th>电源</th><th>电机功率</th><th>滚筒转数</th><th>处理能力</th></tr>
<tr><td>KSC-W0340</td><td>φ25x400</td><td>547</td><td rowspan="3">AC100V</td><td rowspan="3">6W</td><td rowspan="3">10/12rpm
(50/60Hz)</td><td rowspan="3">2公斤/小时</td></tr>
<tr><td>KSC-W0360</td><td>φ25x600</td><td>747</td></tr>
<tr><td>KSC-W0380</td><td>φ25x800</td><td>947</td></tr>
<tr><td>KSC-W0505</td><td>φ50x500</td><td>725</td><td rowspan="13">三相交流
200/220V</td><td rowspan="4">25W</td><td rowspan="13">30/36rpm
(50/60Hz)</td><td rowspan="3">60公斤/小时</td></tr>
<tr><td>KSC-W0510</td><td>φ50x1000</td><td>1215</td></tr>
<tr><td>KSC-W0515</td><td>φ50x1500</td><td>1705</td></tr>
<tr><td>KSC-W0705</td><td>φ75x500</td><td>656</td><td rowspan="4">90公斤/小时</td></tr>
<tr><td>KSC-W0710</td><td>φ75x1000</td><td>1156</td></tr>
<tr><td>KSC-W0715</td><td>φ75x1500</td><td>1694</td><td rowspan="4">40W</td></tr>
<tr><td>KSC-W0720</td><td>φ75x2000</td><td>2194</td></tr>
<tr><td>KSC-W1110</td><td>φ115x1000</td><td>1201</td><td rowspan="6">250公斤/小时</td></tr>
<tr><td>KSC-W1115</td><td>φ115x1500</td><td>1696</td></tr>
<tr><td>KSC-W1120</td><td>φ115x2000</td><td>2191</td></tr>
<tr><td>KSC-W1125</td><td>φ115x2500</td><td>2708</td><td rowspan="2">60W</td></tr>
<tr><td>KSC-W1130</td><td>φ115x3000</td><td>3203</td></tr>
</table>