



深圳市高精达精密工具有限公司

电话: (0755) 8226 7222 传真: (0755) 8226 7333

地址: 深圳市福田区八卦岭工业区 423 栋 5 楼 511-513室



PI tape 外径圆周尺



π

**Quick
Accurate
Diameter
Measurement**

- (一) 美国PI (圆周尺) 是依据圆周算法, 进而发展为—轻便, 易于携带的大型圆外径, 量测器具。
- (二) 最小读值可达到 0.01mm, 精度 $\pm 0.03 \text{ mm}$ (20°C) (直径 3600mm 以内)。
- (三) 读值方式, 犹如一般的游标卡尺。
- (四) 本体材质, 1095 弹簧铜 / 716 不锈钢。
- (五) 每一个 PI tape 都含有校正报告书, 且均可依据下列标准并可追溯到: ANSI / NCSL Z540-1-1994, ISO / IEC 17025, ISO 10012-1, MIL-STD 45662A 和 10CFR, part 21.



使用简单 数据精确 方便携带

蓝底白字



白底蓝字




蓝底白字及白底蓝字对应型号规格及牌价请另外咨询本公司业务人员。

制品样式:



1095 弹簧铜



716 不锈钢

(mm)

测量范围	长度	厚度	型号	牌价	厚度	型号	牌价
15-50 O.D.	12.7	0.18	PM000		0.15	PM000SS	
28-200 O.D.	12.7	0.18	PM0		0.15	PM0SS	
28-300 O.D.	12.7	0.18	PM02		0.15	PM02SS	
50-300 O.D.	12.7	0.25	PM03		0.25	PM03SS	
100-300 O.D.	12.7	0.25	PM1		0.25	PM1SS	
50-600 O.D.	12.7	0.25	PM1SP		0.25	PM1SPSS	
300-600 O.D.	12.7	0.25	PM2		0.25	PM2SS	
300-900 O.D.	12.7	0.25	PM2SP		0.25	PM2SPSS	
600-900 O.D.	12.7	0.25	PM3		0.25	PM3SS	
600-1200 O.D.	12.7	0.25	PM3SP		0.25	PM3SPSS	
900-1200 O.D.	12.7	0.25	PM4		0.25	PM4SS	
1200-1500 O.D.	12.7	0.25	PM5		0.25	PM5SS	
1500-1800 O.D.	12.7	0.25	PM6		0.25	PM6SS	
1800-2100 O.D.	12.7	0.25	PM7		0.25	PM7SS	
2100-2400 O.D.	12.7	0.25	PM8		0.25	PM8SS	
2400-2700 O.D.	12.7	0.25	PM9		0.25	PM9SS	
2700-3000 O.D.	12.7	0.25	PM10		0.25	PM10SS	
3000-3300 O.D.	12.7	0.25	PM11		0.25	PM11SS	
3300-3600 O.D.	12.7	0.25	PM12		0.25	PM12SS	

注: 1. 量测范围: 3600-13500mm 以上牌价请另外咨询本公司业务人员。

2. 英寸对应型号规格及牌价请另外咨询本公司业务人员。




PI tape 内径圆周尺

制品样式:



1095 弹簧铜



716 不锈钢


(mm)

测量范围	长度	厚度	型号	牌价	厚度	型号	牌价
15-50 I.D.	12.7	0.18	PM000		0.15	PM000SS	
28-200 I.D.	12.7	0.18	PM0		0.15	PM0SS	
28-300 I.D.	12.7	0.18	PM02		0.15	PM02SS	
50-300 I.D.	12.7	0.25	PM03		0.25	PM03SS	
100-300 I.D.	12.7	0.25	PM1		0.25	PM1SS	
50-600 I.D.	12.7	0.25	PM1SP		0.25	PM1SPSS	
300-600 I.D.	12.7	0.25	PM2		0.25	PM2SS	
300-900 I.D.	12.7	0.25	PM2SP		0.25	PM2SPSS	
600-900 I.D.	12.7	0.25	PM3		0.25	PM3SS	
600-1200 I.D.	12.7	0.25	PM3SP		0.25	PM3SPSS	
900-1200 I.D.	12.7	0.25	PM4		0.25	PM4SS	
1200-1500 I.D.	12.7	0.25	PM5		0.25	PM5SS	
1500-1800 I.D.	12.7	0.25	PM6		0.25	PM6SS	
1800-2100 I.D.	12.7	0.25	PM7		0.25	PM7SS	
2100-2400 I.D.	12.7	0.25	PM8		0.25	PM8SS	
2400-2700 I.D.	12.7	0.25	PM9		0.25	PM9SS	
2700-3000 I.D.	12.7	0.25	PM10		0.25	PM10SS	
3000-3300 I.D.	12.7	0.25	PM11		0.25	PM11SS	
3300-3600 I.D.	12.7	0.25	PM12		0.25	PM12SS	

注: 1. 测量范围: 3600-13500mm 以上牌价请另外咨询本公司业务人员。

2. 英寸对应型号规格及牌价请另外咨询本公司业务人员。

PI tape 电子式圆周尺

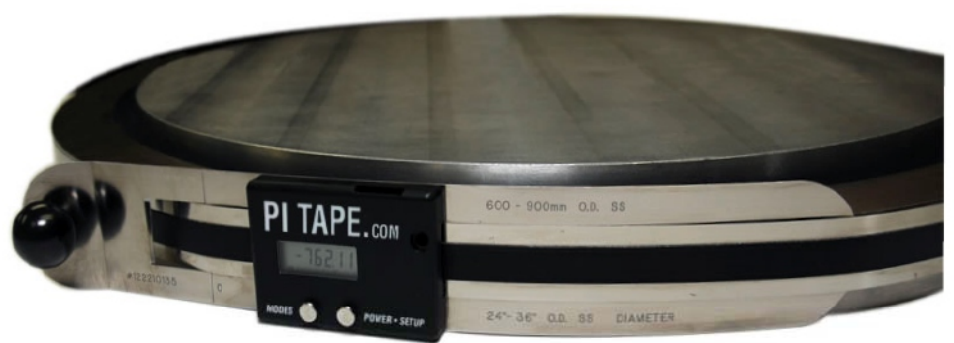

DT3-SS

型号	测量范围		牌价
	公制 (mm)	英制 (")	
DT1SS	50.8 - 304.8 .O.D	2-12 .O.D	
DT2SS	304.8 - 609.6 .O.D	12-24 .O.D	
DT3SS	609.6 - 914.4 .O.D	24-36 .O.D	
DT4SS	914.4 - 1219.2 .O.D	36-48 .O.D	
DT5SS	1219.2 - 1524 .O.D	48-60 .O.D	
DT6SS	1524 - 1828.8 .O.D	60-72 .O.D	
DT7SS	1828.8 - 2133.6 .O.D	72-84 .O.D	